


Private Line

Dane techniczne



Vulcan 5000

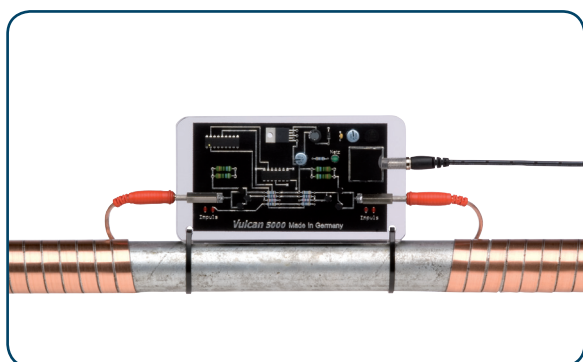

- ✓ Ekologiczny sposób na kamień i rdzę
- ✓ Utrzymuje rurociągi i urządzenia czyste
- ✓ Działa na rurach z każdego materiału
- ✓ Długowieczna , odporna na wilgoć i temperaturę obudowa ze szkła organicznego
- ✓ Łatwa instalacja bez cięcia rur
- ✓ 10 lat gwarancji

| | |
|------------------|---------------------------|
| Wydajność (max.) | 5000 l/h (~1325 gal/h) |
|------------------|---------------------------|

| | |
|---------------------|--------------|
| średnica rury(max.) | 2" (~ 50 mm) |
|---------------------|--------------|

| | |
|------------------|---------|
| Napięcie robocze | 24 Volt |
|------------------|---------|

| | |
|-----|----------|
| Moc | 2.0 Watt |
|-----|----------|

| | |
|-----------------|---------|
| Taśmy impulsowe | 2 x 1 m |
|-----------------|---------|

| | |
|---------|--------------|
| Wymiary | 85/150/30 mm |
|---------|--------------|

| | |
|------------------|----------|
| Częstość robocza | 3-32 KHz |
|------------------|----------|

| | |
|------------------|--------|
| Wymagane miejsce | 250 mm |
|------------------|--------|

| | |
|----------|---|
| Programy | 1 |
|----------|---|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Elektroniczny inteligentny zasilacz | |
|-------------------------------------|--|

| | |
|---------|-------------------------|
| Wejście | 87-260 Volt 50-60 Hz |
|---------|-------------------------|

| | |
|---------|--------------------|
| Wyjście | 24 Volt, 600 mA |
|---------|--------------------|

Vulcan 5000 jest świetnie dopasowany do pracy w rezydencjach ,niedużych apartamentowcach lub w niewielkich basenach . Zabezpieczy rurociągi aż do 2" (50 mm) co odpowiada konsumpcji do 5000l/h (80l/min.).

Zawartość opakowania

- 1 Vulcan 5000 jednostka centralna
- 2 taśmy impulsowe Vulcan
- 1 zasilacz
- 6 opaski zaciskowe
- 1 broszura
- 1 karta gwarancyjna

Wymiary opakowania

masa 1.3 kg

wymiary 37 x 31 x 8 cm